


КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сменный гусеничный ход ГХ2-2240

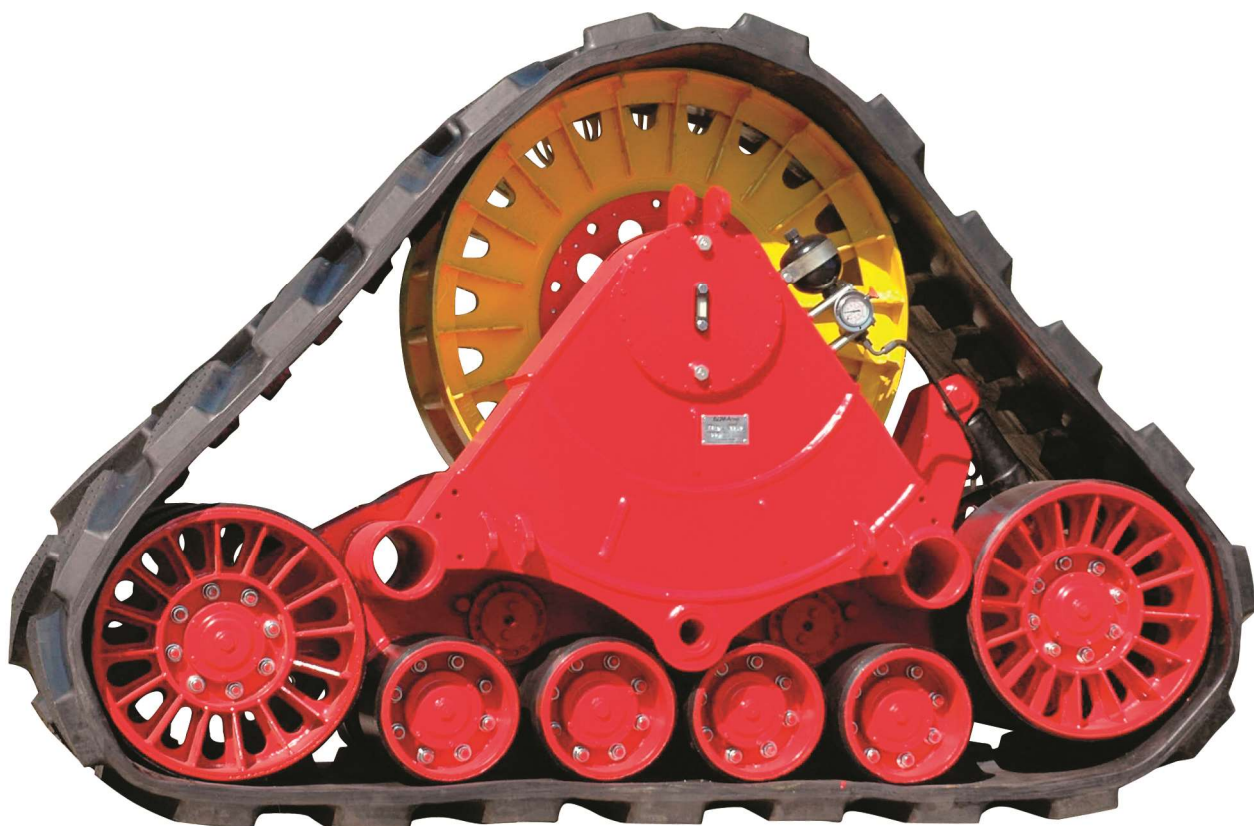

Назначение:

Сменный гусеничный ход «ГХ2-2240» предназначен для установки вместо колес на:

- зерноуборочные комбайны Ростсельмаш (Акрос/Торум)
- зерноуборочные комбайны Гомсельмаш/Брянксельмаш (GS1218).

Преимущества гусеничного хода:

- Применение ГХ2-2240 позволяет снизить расход топлива от 3 до 20%;
- Снижение уплотнения почвы от прохода техники по полю;
- Обработка почвы и уборка сельскохозяйственных культур в условиях повышенной влажности.
- Адаптер входит в комплект поставки
- Устанавливается на трактор или комбайн с помощью навески трактора МТЗ.
- Сконструирован и произведен в России.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| | |
|---|---|
| Допустимая вертикальная нагрузка (для одной опорной каретки) | 14,500 кг |
| Площадь опирания | 1,6 м ² |
| Масса опорной каретки | 2000 кг |
| Резиновая гусеница Continental Trackman | Ширина 30" (762 мм) Длина 234" |
| Высота оси | 1050 мм |
| Рабочая скорость | 10 км/ч |
| Агрегатируемость, как аналог | Ростсельмаш АСROS; Гомсельмаш КЗС-1218 «ПАЛЕССЕ GS12»; |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 2500х900х1450 |

| | Коммерческая цена с НДС, руб. | Программа №1432, с НДС, руб. | |
|----------------------------------|----------------------------------|---|---|
| | | для Сибирского и Дальневосточного ФО, Р.Крым, Севастополя и Калининградской области, скидка 20% | кроме Сибирского и Дальневосточного ФО, Р.Крым, Севастополя и Калининградской область, скидка 15% |
| ГХ2-2240 (2 гусеницы) | 3 400 000 | - | - |

Срок отгрузки: в течение 30-90 рабочих дней после оплаты.